ALIGERA

The New Network Technology

Cabo para interface V.35 DTE (DB25M/M34M)

ACB102

O cabo **ACB102** Aligera possui um conector M34 macho numa extremidade e conector DB25 macho na outra extremidade segue o padrão e recomendações da ITU-T. Esse cabo pode ser adquirida para se fazer a ligação ao conector DB25 fêmea do painel traseiro do roteador Series AR1000 Plus e/ou AR2000. Quando este cabo estiver instalado e o roteador for ligado, a porta WAN será automaticamente configurada para interface V.35, tipo DTE. O comprimento padrão dos cabos V.35 é de 1MT e 50CM.

Características Físicas

Descrição de Materiais
Cabo flexível 24 vias 28AWG preto com isolação externa
Conector DB25 macho com terminais
Conector M34 macho com terminais
Capa DB25 preta com kit retenção
Capa M34 preta com kit retenção

Métodos de Montagem
Cabo cortado no comprimento de 1MT e 50CM
Pontas decapadas
Pontas estanhadas
Soldada os conectores conforme Tabela de Ligações
É fixada as capas dos conectores
Teste elétrico no cabo
Validação no controle de qualidade
Cabo pronto para usuário

Tabela de Ligações

DB25M	Sinal	M34-M	Descrição
4	Resquest to Send	C	Single
5	Clear to Send	D	Single
6	Data Set Ready	E	Single
8	Data Carrier Detect	F	Single
20	Data Terminal Ready	H	Single
18	LL	K	Single
2	Transmit Data	P	Twisted Pair
14	Transmit Data Return	S	
3	Receive Data	R	Twisted Pair
16	Receive Data Return	T	
24	Transmit External Clock	U	Twisted Pair
11	Transmit External Clock Return	W	
17	Receive Clock	V	Twisted Pair
9	Receive Clock Return	X	
15	Transmit Clock	Y	Twisted Pair
12	Transmit Clock Return	AA	
1	GND	A	Single
7	GND	A	Single

Aspecto Final do Cabo

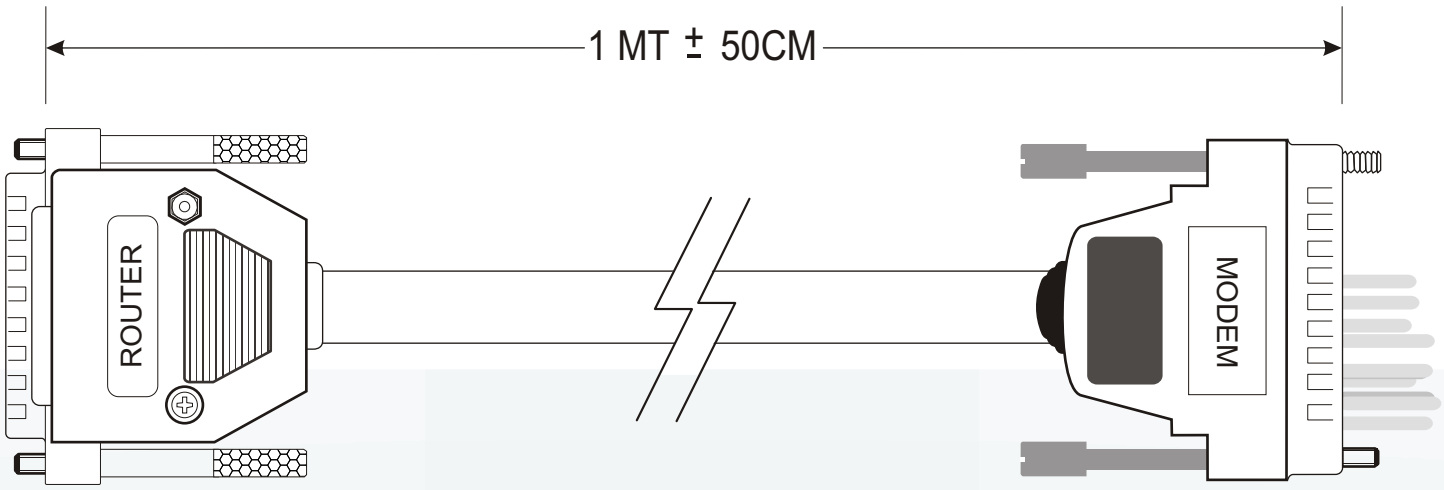

DB25M Router **M34M Modem**