



Computador All in One Custom NPDV-1020

O NPDV-1020 é uma solução touch screen de 10,1", impressora térmica e interface para acionamento da gaveta de dinheiro para a automação comercial que proporciona impacto. Com um design robusto e fácil operação, o NPDV é ideal para uso em qualquer ambiente de varejo.



CUSTOM®

- O PONTO DE VENDA COM MAIS VERSATILIDADE E TECNOLOGIA PARA O SEU DIA A DIA



NPDV-1010 E NPDV-1020

Ponto de Venda 10,1" sem e com
impressora térmica de 80mm



Follow us



www.custom.it - info@custom.biz

ESPECIFICAÇÕES DA MATRIZ

Brilho Típico: 200 cd/m²
 Contraste: 400: 1 (típico)
 Matriz: 10,1"
 Relação X/Y: 16:9
 Resolução nativa: 1024 x 600 pixels - 60 Hz
 Tratamento da matriz: Anti-glare

ESPECIFICAÇÕES DA TELA TOUCH SCREEN

Tecnologia: Resistiva 5 fios
 Resolução: 2.048 x 2.048
 Tempo respostas TST: 20 ms

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA TÉRMICA (Modelo: NPDV-1020)

Largura do papel: 80 mm
 Velocidade de impressão: 100 mm/seg
 Largura de impressão: 72 mm
 Guilhotina: 500.000 cortes
 Cabeça térmica: 50 milhões de pulsos/pontos
 Código de barras suportado: CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 193, EAN 13, EAN 8, ITF, QR CODE

INTERFACES

Acionamento para Gaveta (Conector Padrão RJ-11)
 3 x Portas USB 2.0 | 1 x Porta USB 3.0 | 1 x Porta de Mouse PS/2
 1 x Porta de Teclado PS/2 | 1 x Porta Serial: COM1 | 1 x Porta HDMI
 1 x Porta de Rede RJ45 com LED (LED de Acesso e LED de Velocidade)
 Conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-falante / Microfone

CARACTERÍSTICAS DO HARDWARE


Processador Intel® DualCore J1800 (2.41 Ghz)
 Tecnologia de memória DDR3/DDR3L Dual Channel - 4 GB
 (2 x DDR3/DDR3L slots SODIMM)
 SSD 120 GB (outras possibilidades sob consulta)
 Microsoft® Windows® 10 (64bit), 8.1 (32bit e 64bit), 8 (32bit e 64bit) e 7 (32bit e 64bit)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E AMBIENTAIS

Fonte: Interna
 Consumo: 150 W
 Voltagem: 100 ~ 240 VAC
 Frequência: 50 ~ 60 Hz
 Liga / Desliga: Através de botão
 Acabamento: ABS Plástico
 Cor: Preta
 Acessórios: Cabo AC, CD-ROM e bobina de papel
 Temperatura: 0 a 40° C (operação) e 0 a 60° C (armazenagem)
 Umidade: 10 a 90% (operação e armazenagem)
 Dimensões (L x A x C): 250 x 140 x 340mm
 Peso líquido: 2,780 Kg
 Peso bruto: 3,580 Kg
 Utilização / Fixação: Mesa ou parede
 Garantia: 1 ano

No. Descrição

- 1 Porta PS/2 Mouse
- 2 Conector RJ-11*
- 3 Portas USB 2.0 (USB01)
- 4 Porta LAN RJ-45**
- 5 Line In (Ligth blue)
- 6 Alto-falante frontal (Lime)
- 7 Microfone (Pink)
- 8 Porta USB 2.0 (USB2)
- 9 Porta USB 3.0 (USB3)
- 10 Porta HDMI
- 11 Porta COM
- 12 Porta PS/2 Teclado

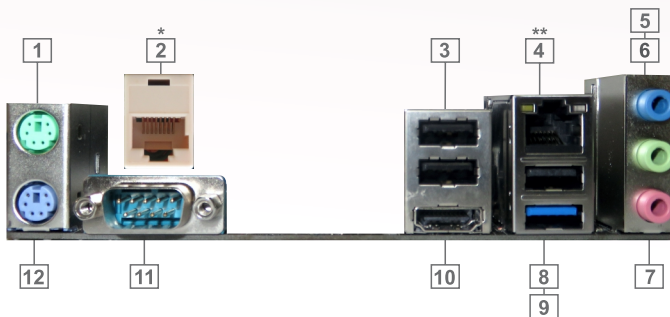


* Pinagem do Conector RJ11 - Acionamento de gaveta
 Apenas no modelo NPDV-1020



Pino 1 = GND
 Pino 2 = Acionamento do solenóide para abertura da gaveta.
 Pino 3 = Sensor de gaveta aberta/fechada (gaveta fechada chave aberta)
 Pino 4 = +24V
 Pino 5 = NC
 Pino 6 = GND

** Há dois LEDs na porta LAN.
 Consulte a imagem abaixo para a porta LAN LED indicadores.



Cód doc.: DI CM197 - Ver.: 02
 Nº de págs.: 02
 Elaborado por: Deborah Ribeiro, em 24/04/2019.
 Aprovado por: Afonso Faria, em 24/04/2019.
CÓPIA INFORMATIVA