

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.






Leitor Datalogic VS2200

O Datalogic VS2200 é um leitor de código de barras fixo com alto desempenho de leitura e de design compacto, ideal para ambientes pequenos, mas que apresentam uma grande movimentação diária.

MAGELLAN™ 2200VS

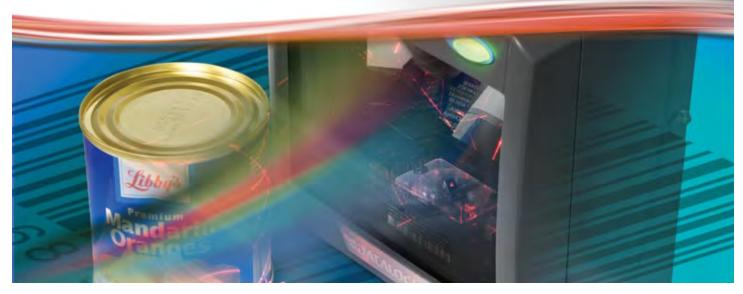

SCANNER DE APRESENTAÇÃO VERTICAL PARA A SUPERFÍCIE DO BALCÃO

O scanner Magellan 2200VS foi criado especificamente para lojas que precisam de alto desempenho em uma forma compacta e vertical. Criado para ambientes pequenos de leitura de varejo, com transações de pontos de venda (PDV) de volumes médio a alto, a preços razoáveis, o scanner Magellan 2200VS é eficiente especialmente em farmácias, lojas de conveniência, mercados pequenos e médios e lojas de materiais especializados. Com desempenho de leitura líder na categoria para ergonomia e rendimento superiores, o scanner 2200VS demonstra a qualidade e segurança da renomada marca Magellan.

Os algoritmos do software de decodificação avançada oferecem a melhor velocidade de leitura do mercado e, simultaneamente, aumenta as taxas de leitura na primeira passagem em códigos de barra danificados, enrugados ou de má qualidade de impressão, fornecendo desempenho operacional aprimorado em ambientes de leitura de varejo.

A memória flash permite atualizações de software de maneira simples, que ajudam a ampliar a vida útil do investimento do lojista. Além disso, uma porta RS-232 auxiliar pode ser usada de várias formas, incluindo a adição de um scanner portátil, sua programação e configuração, além do acesso à saída de dados da etiqueta.

Para aplicativos que exigem inspeção de artigo eletrônico (EAS), o 2200VS pode ser equipado com o EAS da Checkpoint, sendo também compatível com sistemas EAS Sensormatic, com bom reconhecimento de leitura por meio da porta RS-232 auxiliar. Os recursos opcionais de valor agregado, oferecem ferramentas de informação adicionais que ajudam a reduzir custos iniciais gerenciando informações no software e no diagnóstico do scanner.

CARACTERÍSTICAS

- Leitor vertical de código de barras de plano único para a superfície do balcão líder mundial
- Qualidade e segurança da renomada marca Magellan
- O melhor na classe de desempenho de leitura, nos estilos de passagem e apresentação
- O software de decodificação avançada FirstStrike, oferece a melhor performance na leitura de etiquetas de baixa qualidade
- Compatível com códigos GS1 DataBar™
- Memória flash para facilitar as atualizações de software em campo
- A solução de interface múltipla é compatível com todas as interfaces de host populares em todas as unidades
- Porta auxiliar energizada RS-232 de fácil integração com scanner portátil
- Compatível com os sistemas EAS da Checkpoint e Sensormatic (opcional)
 - Recursos de valor agregado:
 - Relatórios de diagnósticos Para aprimorar as manutenções preventivas
 - Productivity Index Reporting™ (Relatórios de Índices de Produtividade) — Ajuda a identificar etiquetas de baixa qualidade de impressão (opcional)







ESPECIFICAÇÕES

MAGELLAN™ 22

CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO

1D / CÓDIGOS LINEARES

Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo

códigos lineares GS1 Databar™

STACKED CODES

GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1

DataBar Stacked Omnidirectional

ELÉTRICO

NECESSIDADES DE ENERGIA AC

Consumo de Energia: Em Operação (Máxima): 9.6 Watts Em Operação (Mínima): 4.0 Watts

Modo de Espera: 2.5 Watts Entrada AC: 90-265 VAC, 47-63 Hz

AMBIENTAL

PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR)

UMIDADE (NÃO CONDENSADO)

TEMPERATURA

Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

Operação: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F

5 a 95%

INTERFACES

INTERFACES IBM 46xx; Interface Teclado; OEM (IBM) USB; RS-232; USB

PORTA AUXILIAR Alimentado por RS-232

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

CARACTERÍSTICAS DE EAS

Sensormatic: Reconhecimento de Boa Leitura Sistemas Checkpoint: Dispositivo de EAS integrado vai trabalhar com modelos Counterpoint IX e Evolve D11

CARACTERÍSTICAS DE VALOR AGREGADO Productivity Index Reporting™ (PIR); Relatório de

Diagnóstico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSÕES PFS0

15,2 x 15,2 x 9,7 cm / 6,0 x 6,0 x 3,8 in

1,1 kg / 2,5 lb

PERFORMANCE

ALTURA DE LEITURA INDICADORES DE LEITURA 15.2 cm / 6.0 in

LINHAS DE LEITURA **VELOCIDADE DO MOTOR** Sonoro (Tom e Volumes Ajustáveis)

20

6,000 rpm

SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO

APROVAÇÕES DA AGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO DO LASER

CONFORMIDADE AMBIENTAL

O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certifica O produto encontra a segurança e aprovações

regulamentares necessárias para seu uso pretendido. CDRH Class IIa; Cuidado com a Radiação de Laser - Não olhe

fixamente no feixe: EN 60825-1 Class 1 Conforme com EU RoHS

UTILITÁRIOS

OPOS / JAVAPOS

Os Utilitários JavaPOS Estão disponíveis para download

sem custo

Utilitário OPOS está disponível para download sem custo

GARANTIA

GARANTIA 3 ano