



Impressora de Cheque Menno Datacheck

A Impressora de Cheque Menno Datacheck imprime com qualidade e agilidade, oferecendo maior segurança aos usuários em todas as suas operações. Possui memória de armazenamento de até 99 favorecidos e com relatórios de até 1000 cheques

www.bztech.com.br

Impressora de Cheque Data Check



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

tenno


Manual de Operação da Impressora de Cheque

Características

- * Armazena até 99 favorecidos;
- * Armazena e emite relatórios de até 1000 cheques;
- * Possibilita a inclusão de até 120 bancos;
Obs.: Total incluindo os bancos já cadastrados.
- * Modo pré-datado até 99 dias;
- * Comunicação USB;
- * Fonte de alimentação Full Range 100 ~ 240 VAC, saída 14,5 VAC 3 A;
- * Cabecote de impressão matricial de 7 agulhas;
- * Display LCD alfanumérico 2LX16C;
- * Teclado alfanumérico;
- * Fita de impressão: código 5000 - Cartucho de Fita CMI-600 Haste Curta;
- * Papel de impressão:
Comprimento máximo 188 ± 1mm
Espessura: 0,07 a 0,09 mm
Largura máxima do papel: 90 mm
- * Medidas: 255 x 160 x 190 mm;
- * Peso: 3,97 kg


Teclado

O teclado da impressora é do tipo alfanumérico, utilizado para entrar com valores e ou caracteres conforme opção selecionada. Algumas teclas estão multiplexadas como a seguir:

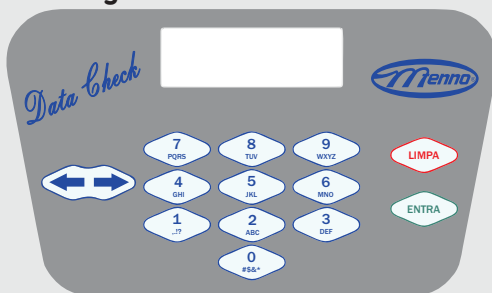

- * Tecla : Percorre entre opções do menu, apaga valores e caracteres digitados;
- * Tecla : Entra no menu de configurações e navega entre as opções dos menus;
- * Tecla ENTRA: Confirma valores e entra para preenchimento do cheque;
- * Tecla LIMP A: Limpa conteúdo digitado e sai das opções.


Impressão de cheques

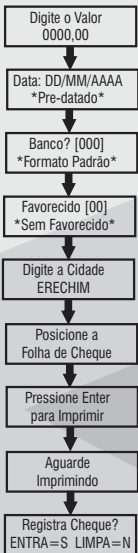

Para impressão de cheques, estando na tela inicial, pressionar a tecla entra, seguir a seqüência do fluxograma ao lado e após cada dado inserido, pressionar entra para a próxima configuração.

* Na tela pré-datado, caso esteja configurado via menu, já apresentará a data programada.

* Na tela banco, inserir o código do banco. Se o banco estiver cadastrado, será apresentado para escolha, caso contrário é possível efetuar o cadastro de um novo banco.

* Na tela favorecido, digitar o código, e caso cadastrado será exibido os 16 primeiros caracteres do nome. Se código 00 é possível imprimir sem favorecido. É possível imprimir com um favorecido “temporário” pressionando a tecla .

* Na tela cidade digitar o nome da cidade caso não cadastrado via menu.

* Na tela registra cheque, caso selecionado para registrar, no relatório de cheques será apresentado como digitado, via serial ou pré-datado, e caso selecionado para não registrar o cheque será apresentado com anulado.

MENU DE CONFIGURAÇÕES

Define predatado	Define dias do pré-datado de 0 a 99 dias
Entra favorecido	Cadastra favorecidos
Gerar relatório	Gera relatório de cheques impressos
Ajustar a data	Ajusta a data
Ajustar a hora	Ajusta a hora
Definir local	Altera o local/cidade
Definir moeda	Altera a moeda padrão. Define a moeda no singular e no plural
Definir banco	Cadastra um novo banco
Apagar histórico	Apaga o histórico de cheques impressos.
Gerar gabarito	Gera um gabarito para formatação de um novo banco/cheque
Taxa serial	Define a velocidade da comunicação serial (9600, 19200, 38400 e 115200 bps) Obs.: apenas para modelos com serial
Desligar	Desliga a impressora de cheques

ESC @

Formato

Hex 1B 40

Decimal 27 64

FUNÇÃO: Inicializa impressora

DESCRIÇÃO: Zera todas as variáveis de impressão de cheques.

ESC A0

Formato

Hex 1B A0

Decimal 27 160

FUNÇÃO: Impressão do favorecido.

DESCRIÇÃO: Este comando é utilizado para enviar o nome do favorecido para impressão no cheque.

Ex.: ESC A0 "MENNO" CR

ESC A1

Formato

Hex 1B A1

Decimal 27 161

FUNÇÃO: Impressão do local.

DESCRIÇÃO: Utilizado para envio da localidade para impressão do cheque.

Ex.: ESC A1 "ERECHIM" CR

ESC A2

Formato

Hex 1B A2

Decimal 27 162

FUNÇÃO: Banco.

DESCRIÇÃO: Este comando seleciona o código do banco a ser impresso o cheque.

Ex.: ESC A2 "000" CR

ESC A3

Formato

HEX

1B A3

Decimal

27 163

FUNÇÃO: Valor

DESCRIÇÃO: Utilizado para enviar o valor a ser impresso no cheque.

Ex.: ESC A3 "1234,56" CR

ESC A4

Formato

Hex

1B A4

Decimal

27 164

FUNÇÃO: Data

DESCRIÇÃO: Comando para o envio da data de preenchimento do cheque.

Ex.: ESC A4 "DD/MM/AAAA" CR.

ESC B0

Formato

HEX

1B B0

Decimal

27 176

FUNÇÃO: Imprime o cheque

DESCRIÇÃO: Imprime o cheque com os dados enviados através dos comandos.

Ex.: ESC B0

Obs.:

1 - Caso algum comando não seja enviado, será impresso com os dados padrão configurado na impressora.

2 - Os seguintes bancos já estão cadastrados na impressora:

CÓDIGO	001	033	041	237	275	341	422
BANCO	BRASIL	SANTANDER	BANRISUL	BRABESCO	REAL	ITAU	SAFRA

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

**A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site
www.menno.com.br**

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br
www.menno.com.br



Código MENNO: 12821 Revisão 02