



# Receptor Digital

# AOC ConnecTV

O AOC ConnecTV Digital também apresenta um design mais sofisticado e uma interface de sistema mais amigável e fácil de usar. Além de funções especiais, como a Pausa ao Vivo e a Gravação Agendada. Conheça o ConnecTV

[www.bztech.com.br](http://www.bztech.com.br)

# AOC



## CONNECTV Digital

MANUAL DO USUÁRIO

<b>Antes de Começar</b> .....	4
<b>Requisitos do Sistema</b> .....	4
Instalar o CONNECTVDDigital .....	4
Instalar o Software .....	5
<b>Conhecendo o Programa</b> .....	6
Navegando pela Interface.....	6
<b>Comece a Assistir</b> .....	8
Sintonizar Canais da TV Digital.....	8
Sintonia Automática .....	8
Sintonia Manual .....	8
Alcance.....	8
<b>Comece a Assistir</b> .....	9
Visualizar Lista de Programas.....	9
Configurar as Definições EPG .....	9
<b>Comece a Assistir</b> .....	10
Ajustes.....	10
<b>Gravar Programas</b> .....	11
Agendar Gravação .....	11
Gravar Canais .....	11
Reproduzir Gravações.....	11
<b>Solucionando Problemas</b> .....	12
<b>Especificações Técnicas</b> .....	13
<b>Certificado de Garantia</b> .....	14

### Requisitos Mínimos de Sistema

- Windows 200 SP4/ Windows XP C/SP2/ Vista (32bits)
- Microsoft Direct X9 ou superior
- CPU: Processador Pentium 3 com 1.5 GHz de processamento ou superior
- Memória RAM: 256MB ou superior
- Conexão USB2.0 ou USB 1.1
- Espaço em disco aproximado de 30MB para instalação
- Placa de vídeo com 64MB RAM (para reprodução Full Screen)
- Placa de som ou chip de som incorporado



### Instalar o CONNECTVDDigital

Insira o CD de Instalação no CD-Rom.  
Instale a antena no aparelho e o conecte na porta USB da sua CPU.

Aguarde que o Windows detecte e faça a instalação, seguindo as instruções da tela.





### Instalar o Software

Caso o Windows não abra automaticamente o programa de instalação, entre na pasta “Meu Computador”, em seguida “CD-Rom”, clique na pasta “Aplicativo” e em seguida “Setup”.


Instalar o CONNECTVDDigital.

Clique em instalar o Software, siga as instruções apresentadas no vídeo para continuar a instalação.


Selecione um diretório e uma pasta onde desejar que o software do CONNECTVDDigital AOC seja instalado.  
Clique em Avançar para continuar.

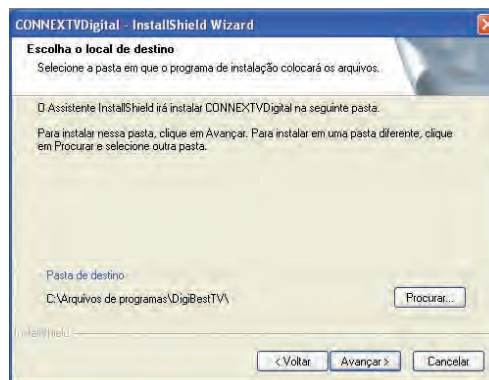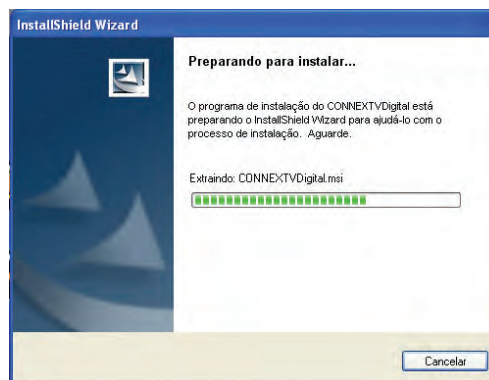


Selecione o idioma.  
Clique em Avançar para continuar.

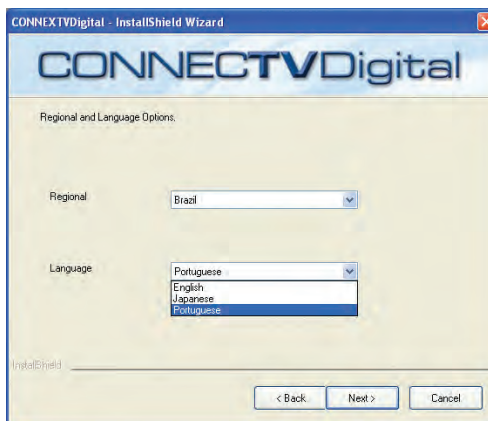


Aguarde a instalação do software.

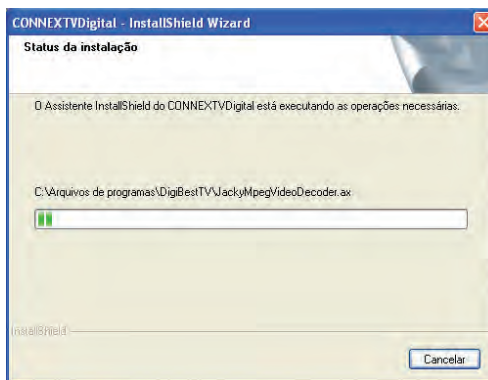

A instalação está completa.  
Clique em Concluir para fechar o assistente.

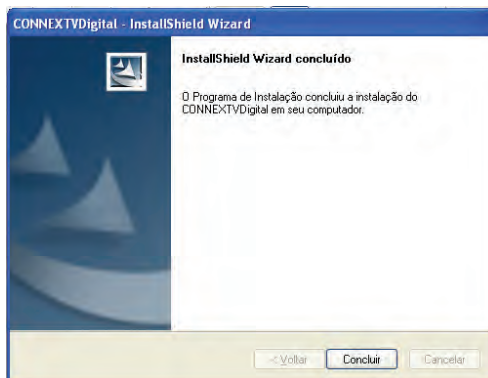


Repita a operação para instalar o Driver.

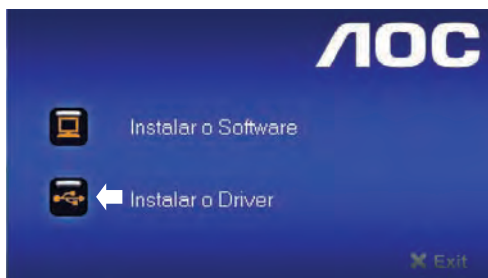

### Navegando na Interface CONNECTVDDigital

Verifique a tabela abaixo para melhor utilizar o CONNECTVDDigital.

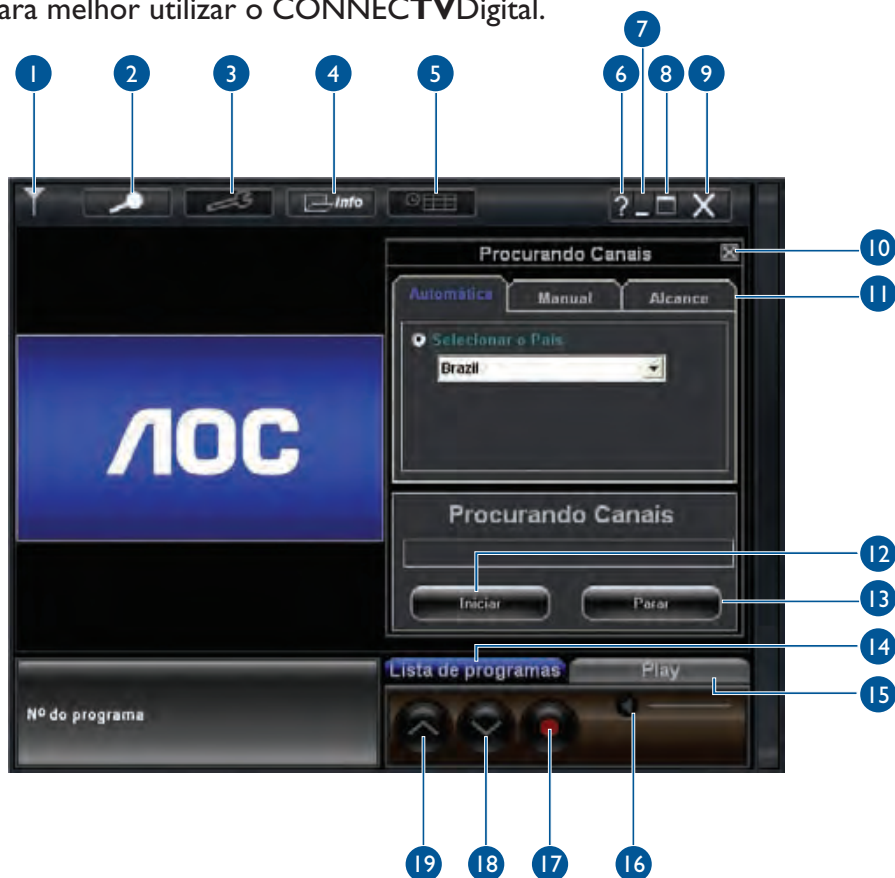

Nome	Função
1 Sinal	Verifique a intensidade do sinal
2 Busca	Clique para procurar canais
3 Ferramentas	Clique para fazer ajustes
4 Info	Exibe a lista de canais e EPG
5 Agenda	Clique para programar gravações
6 Ajuda	Informação do sistema
7 Minimizar	Reduz a tela do programa
8 Maximizar	Reproduz o programa em tela cheia
9 Fechar	Fecha o programa
10 Encerrar	Encerra a pesquisa de canais
11 Modo	Executa pesquisa nos modos: Automático, Manual ou Alcance

Nome	Função
12 Iniciar	Iniciar a sintonia
13 Parar	Parar a sintonia
14 Lista de Programas	Exibe a lista de programas de cada canal
15 Play	Executar os canais gravados
16 Volume	Deslize para aumentar ou diminuir o volume
17 Rec (Gravar)	Inicia a gravação do programa que você está assistindo no momento. Para programar gravações, consulte ajuda.
18 Canais –	Muda para o canal inferior
19 Canais +	Muda para o canal posterior.

## Sintonizar Canais TV Digital

Utilize esta função para sintonizar todos os canais disponíveis. Estão disponíveis três opções de sintonia: Automática, Manual e Alcance.

Clique no botão  na interface do CONNECTVDDigital para abrir a janela de Sintonia.

### Sintonia Automática

1. Selecionar País.
2. Clique Iniciar para obter os canais disponíveis.



### Sintonia Manual

Digite o número do canal, e clique em Iniciar para obter o canal específico.



### Alcance

Digite os canais onde quer começar e terminar a pesquisa. Clique Iniciar e será feita a pesquisa dentro dos limites selecionados.






## Visualizar a Lista de Programas

Depois de encerrar a sintonia, todos os canais disponíveis aparecerão na lista de programas.


Após a sintonia, os canais aparecerão na coluna lateral.

Clique num canal e a informação detalhada do canal será apresentada na coluna da esquerda.

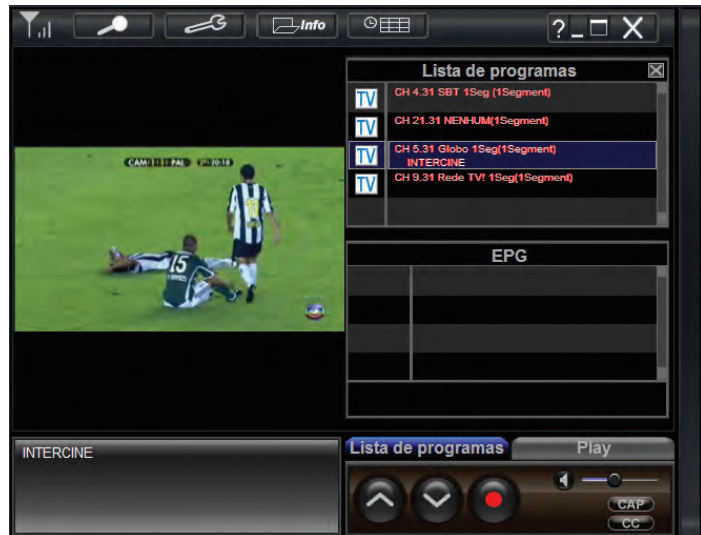

## Configurar as Definições EPG

EPG significa Guia Eletrônico de Programas, que é um guia apresentado para programas de televisão programados, permitindo ao usuário navegar pelos conteúdos de um canal selecionado.

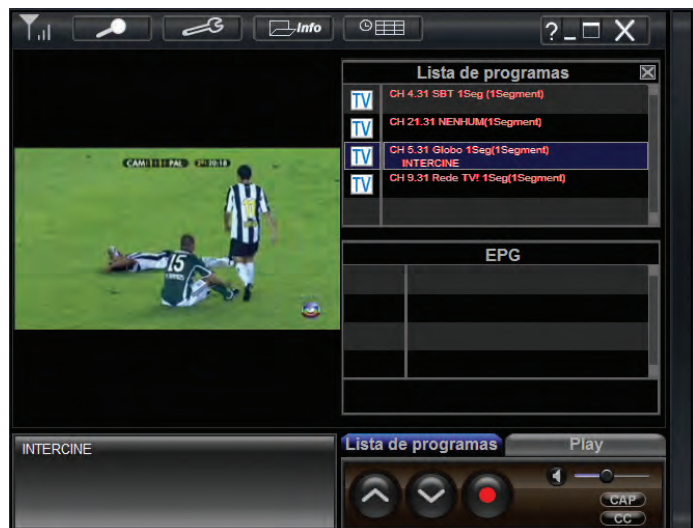


## Ajustes

Clique no botão Ferramenta  na janela principal do CONNECTVDDigital para abrir a janela Ferramenta.




Nome	Descrição
Definições de Imagem	Brilho, Contraste, Matiz e Cor podem ser ajustados. Arraste a barra deslizante para ajustar cada item.
Ajuste de áudio	Arraste a barra deslizante para ajustar o balanço da saída de som.
Arquivo das Gravações	Para gravar um programa, selecione um diretório para guardá-lo
Reset	Clique para voltar às configurações originais

### Agendar Gravação

Clique no botão Agenda  na janela principal do CONNECTVDDigital para abrir a janela.

Selecione Agendar Gravação e utilize esta função para adicionar, editar, ou eliminar a sua gravação agendada.

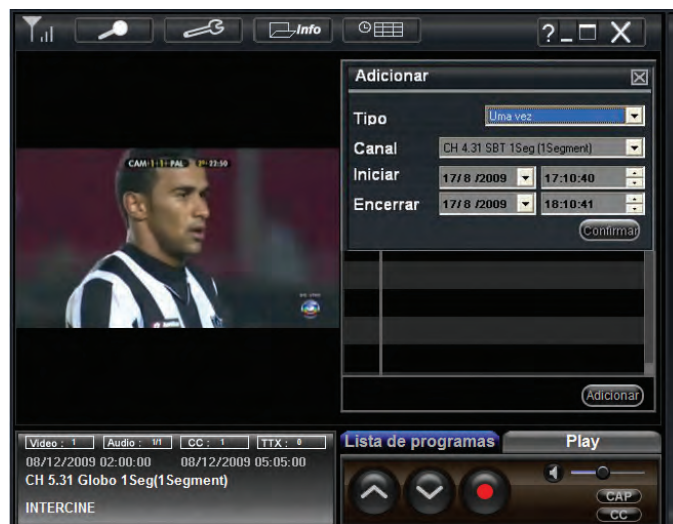

Depois clicar em Adicionar, programar conforme a imagem ao lado.



Nome	Descrição
Canal	Selecione um canal que pretenda gravar
Descrição	Introduza um título para esta gravação agendada
Hora de Iniciar/ Hora de Término	Selecione data e hora para o programa que pretende gravar.
Localização	Localização onde o programa foi gravado será guardada.
Listas	Agendadas Lista de gravações agendadas.

### Gravar Canais


Esta função gravará prontamente o programa que você está assistindo.

1. Clique no botão Gravar  na janela principal do CONNECTVDDigital.
2. Uma tela indicará localização onde guardará o arquivo.
3. Clique em Gravar e a gravação iniciará imediatamente.
4. Clique novamente no botão  para terminar a gravação.



### Reproduzir Gravações

Todos os programas gravados serão guardados na pasta atribuída.

Clique no botão  na janela principal do CONNECTVDDigital para procurar e reproduzir os programas gravados.

<b>Problema</b>	<b>Solução Possível</b>
Não funciona.	Desconecte e reconecte o ConnectTVDigital na porta USB do computador.
USB não reconhecido.	Tente conectar em outra porta USB ou reinicie o computador com o produto conectado.
Sem recepção.	Mesmo dentro da área de cobertura, locais subterrâneos, com muitas obstruções, podem não receber o sinal.
Qualidade do sinal é ruim.	Estenda a antena e tente local com sinal mais forte.
O som funciona mas a imagem está parada.	O sinal pode estar fraco, tente um local com sinal melhor.
O áudio tem ruídos estranhos.	Isto ocorre quando os dados transmitidos não são bem recebidos, mas isto não é um defeito, procure um local com sinal mais forte.
Não consigo gravar.	Para gravar programas é necessário ter espaço disponível no disco rígido para armazenar os dados gravados.
Não consigo programar gravações.	Verifique se o horário do início da gravação coincide com o horário de outro programa. A programação não é possível neste caso.
Não consigo assistir aos programas gravados.	Os dados transmitidos são criptografados para proteger os direitos autorais, assim os dados gravados só podem ser assistidos no computador que tem o ConnectTVDigital usado na gravação.

**ConnetTVDigital é o receptor de TV Digital que cabe no seu bolso e te acompanha onde você estiver\*. Basta conectá-lo à porta USB para ver TV com sinal digital direto na tela do seu do notebook ou desktop!**

### Características

Permite gravar a programação de TV diretamente no computador.

Possibilita a programação de gravações.

Sintonia automática de canais.

Mini antena telescópica para melhor recepção de sinal.

É possível pausar a transmissão ao vivo para continuar assistindo depois.

Recepção de sinal de TV aberta. Não é necessária a assinatura de canais.

Garantia de 1 ano.

### Requisitos de Sistema

- Windows 200 SP4/Windows XP C/SP2/Vista (32bits)
- Microsoft Direct X9 ou superior
- CPU: Processador Pentium 3 com 1.5 GHz de processamento ou superior
- Memória RAM: 256MB ou superior
- Conexão USB2.0 ou USB 1.1
- Espaço em disco aproximado de 30MB para instalação
- Placa de vídeo com 64MB RAM (para reprodução Full Screen)
- Placa de som ou chip de som incorporado

### Especificações

Número de Padrão: K-Oneseg/12

Interface: USB 2.0/1.1

Canal de Recepção: UHF14-69(canal)

Formato de Vídeo: MPEG-4/H.264/AVC

Formato de Áudio: MPEG-4LC-AAC

Formato da Emissão: ISDB-T

Taxa mínima de quadros: 30fps (depende da emissora de TV)

Taxa de Bits do Vídeo: 416kbps (depende dos conteúdos da emissão)

Resolução da imagem: 320 x 180 (depende da emissora de TV)

Alimentação: DC5V (alimentação via porta USB)

Dimensões Externas (L x D x A)mm: 72 x 28 x 10

Peso Aprox.: 25g

Standard:VCCI Classe B.CE

\*Verifique a disponibilidade do sinal de TV Digital em sua região.

## CERTIFICADO DE GARANTIA “CONNECTVDigital”

(válido somente no território brasileiro)

Este produto AOC é garantido pela ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA:

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- 1.1. A **ENVISION** garante o produto, cujo número de série consta neste certificado, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, constata-se defeito em condições normais de uso.
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta Garantia somente serão procedidas nas localidades do território brasileiro onde a **ENVISION** mantiver “**Centro de Serviço Autorizado**”, de titularidade dela própria ou de terceiro por ela expressamente indicado, onde deverá ser entregue o produto para reparo.
- 1.3. As despesas de transporte, frete e seguro do produto até o Centro de Serviço Autorizado e respectivo retorno correrão por conta do Cliente.
- 1.4. Esta Garantia somente será válida se o presente certificado estiver devidamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da via original da Nota Fiscal de Compra.

### 2. PRAZO DA GARANTIA

- 2.1. O prazo de validade desta Garantia é de 3 (três) meses (garantia legal), e de mais 9 (nove) meses (garantia adicional), totalizando 1 (hum) ano de Garantia contado da data da emissão da Nota Fiscal de Compra (efetuada pelo revendedor abaixo mencionado), ao primeiro Adquirente/Consumidor/Cliente. A transferência do produto a terceiros, dentro do período acima previsto, não exclui a validade desta Garantia.

### 3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. Ligação do aparelho a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem;
- 3.3. Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções;
- 3.4. Danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica, dentre outros) ou exposição excessiva ao calor;
- 3.5. Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou locais com altas / baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
- 3.6. Danos causados por acidentes;
- 3.7. Danos decorrentes do transporte pelo Cliente ou de embalagem inadequada por ele utilizada;
- 3.8. Apresentação de sinais de haver sido aberto, ajustado, consertado ou de ter sido seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela **ENVISION**;
- 3.9. Defeitos e danos causados pelo uso de software e/ou hardware não compatíveis com as especificações das TVs AOC;
- 3.10. Produtos que tenham tido o número de série e/ou lacre removidos, adulterados ou tornados ilegíveis;
- 3.11. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

### 4. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

- 4.1. A **ENVISION**, seus distribuidores, revendedores e/ou Centros de Serviço Autorizado, não oferecerão, nem estão autorizados a oferecer qualquer outra garantia além da expressamente prevista neste Certificado de Garantia, seja de que espécie for, relativa ao produto acima especificado.
- 4.2. A **ENVISION** poderá, a seu critério, no período de vigência da Garantia, proceder ao conserto do produto junto a um Centro de Serviço Autorizado ou optar pela troca do produto por modelo igual ou similar, novo ou em estado de novo, em perfeitas condições de uso e de manutenção. Em caso de troca do produto através de um Centro de Serviço Autorizado, o prazo original de validade da Garantia permanecerá inalterado, contando-se a partir da data inicial da emissão da Nota Fiscal de Compra, conforme descrito no item 2.1 acima.

### ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua João Marcos Pozzetti, 895  
Cep 69075-510 – Manaus – AM / Brasil  
CNPJ/MF: 04.176.689/0001-60  
I.E.: 06.200.010-1  
www.aoc.com.br

Carimbo do Revendedor



Suporte Técnico Tel: 0800-10-9539

Nome do Revendedor: \_\_\_\_\_

Nº da nota fiscal: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº de série do produto: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Assinatura do Revendedor: \_\_\_\_\_

# AOC

Líder mundial em monitores



[www.aoc.com/br](http://www.aoc.com/br)



Rev. 01