




## Impressora Epson EcoTank L805

A Impressora Jato de Tinta Epson Ecotank L805 é equipada com a tecnologia EcoTank, que usa pequenas garrafas de tinta para fazer a reposição das cores. São tanques de tinta de seis cores, para imprimir um alto volume de fotos.




Leia estas instruções antes de usar o seu produto.

## 1 Desembale tudo

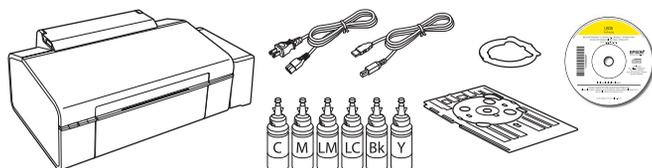

**Observação:** Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para encher os tanques. As garrafas são seladas a vácuo para manter a sua fiabilidade.

Remova todo o material de proteção do produto.

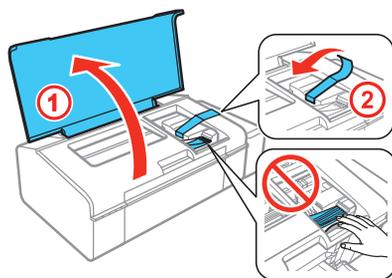


**Cuidado:** Não toque no cabo branco plano ou nos tubos de tinta e nas suas tampas translúcidas.

## 2 Carregue os tanques de tinta

**Observação:** Este produto requer o manuseio cuidadoso da tinta. Use luvas descartáveis e coloque uma folha de papel por baixo da unidade do tanque de tinta quando carregar ou recarregar os tanques de tinta, pois a tinta pode espirrar. Se a tinta derramar, limpe a área imediatamente com uma toalha úmida para evitar manchas permanentes. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, ela pode manchar.


**Cuidado:** Mantenha as garrafas de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

### 1 Desengate a unidade do tanque de tinta.

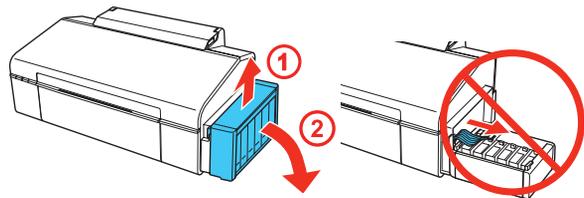

**Observação:** Não puxe os cabos.


### 2 Abra a tampa da unidade do tanque de tinta, depois remova a tampa do primeiro tanque.

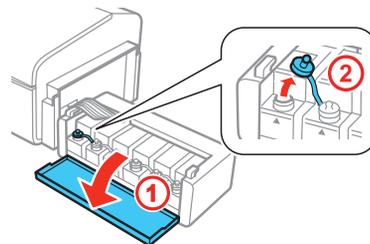

### 3 Desembale a garrafa de tinta da cor ciano.




### 4 Remova a ponta da garrafa e depois remova a tampa da garrafa. Remova cuidadosamente o selo de proteção (evitando tocar na tinta abaixo do selo) e depois feche a tampa da garrafa firmemente.

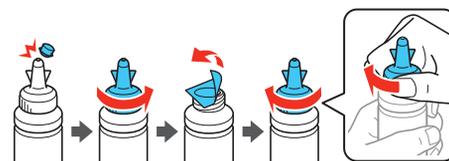

**Cuidado:** Certifique-se de fechar a tampa da garrafa firmemente ou a tinta pode vaziar.


### 5 Carregue o tanque até a linha superior, usando toda a tinta da garrafa.

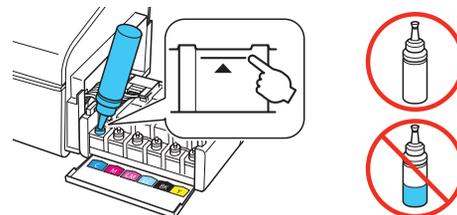


**Observação:** Consulte o adesivo colorido na tampa da unidade do tanque de tinta para identificar a cor de cada tanque.

**Cuidado:** Certifique-se de encher cada tanque com a tinta da cor correta.

### 6 Sele cuidadosamente a garrafa usando o lado inverso da ponta da garrafa para o descarte adequado.




### 7 Recoloque a tampa do tanque de tinta seguramente.




\*413472500\*


**8** Repita os passos anteriores para as garrafas restantes.




**9** Feche a tampa da unidade do tanque de tinta.



**10** Engate a unidade do tanque de tinta no produto.




**11** Conecte o cabo de eletricidade à parte traseira do produto e a uma tomada elétrica.

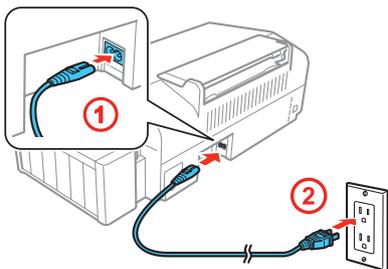


**Cuidado:** Ainda não faça a conexão ao computador.

**12** Aperte o botão  de energia para ligar o produto. Aguarde até que a luz  de energia e a luz  de tinta parem de piscar.

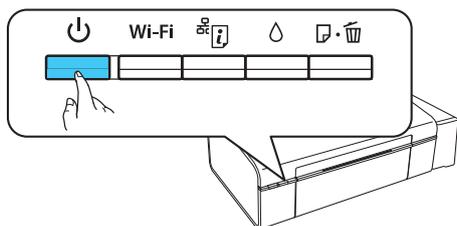


**Observação:** Se todas as luzes do produto estiverem piscando, desligue o produto e veja se nenhum material de proteção foi deixado dentro do produto.

**13** Aperte e segure o botão  de tinta por **3 segundos** até que a luz  de energia e a luz  de tinta comecem a piscar para começar a carregar a tinta.

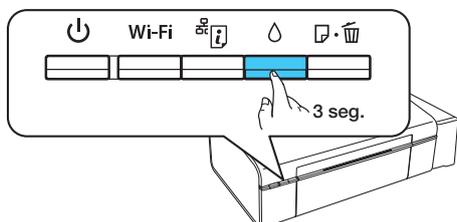

O carregamento da tinta leva aproximadamente 20 minutos. O carregamento da tinta está completo quando a luz  de energia para de piscar.

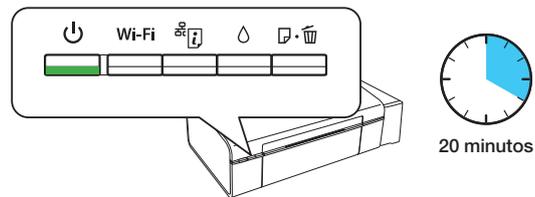


**Observação:** As garrafas de tinta incluídas com a impressora foram criadas para uso na instalação da impressora e não são para revenda. Depois de usar um pouco da tinta para o carregamento, o resto fica disponível para impressão.


**Cuidado:** Não desligue o produto ou carregue papel enquanto ele estiver carregando a tinta ou desperdiçará tinta.

## 3 Carregue papel


**1** Certifique-se de que o produto não está carregando a tinta. Depois levante o suporte de papel.




**2** Deslize a guia da borda para a esquerda.




**3** Carregue o papel com o lado brilhante ou imprimível voltado para cima, com a borda estreita para dentro e contra o lado direito da abertura de alimentação de papel traseira.

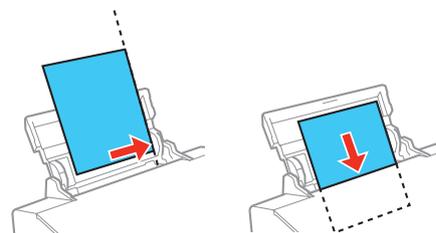

**4** Deslize a guia da borda contra o papel, mas sem apertar muito.

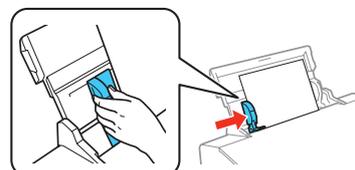


- 5 Estenda a bandeja de saída.



## 4 Instale o software

**Observação:** Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou se estiver usando um Mac, é necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software do produto.

- 1 Certifique-se de que o produto **NÃO ESTÁ CONECTADO** ao computador.



**Windows®:** Caso veja a janela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

- 2 Insira o CD do produto ou baixe e execute o pacote de software do produto:

[www.epson.com/br/suporte/L805](http://www.epson.com/br/suporte/L805)

- 3 Siga as instruções na tela para executar o programa de instalação.

**OS X:** Certifique-se de instalar o Epson Software Updater para receber atualizações de firmware e software para o seu produto.

- 4 Quando vir a tela pedindo que Selecione a sua conexão, selecione uma das opções a seguir:

• **Conexão sem fios**

Na maioria dos casos, o programa de instalação do software tenta configurar automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração falhar, você pode ter que digitar o nome (SSID) e senha da sua rede.

• **Conexão USB direta**

Certifique-se de que tem o cabo USB.

- 5 Quando a instalação do software terminar, reinicie o seu computador.

## Impressão a partir de um dispositivo móvel

Para imprimir de um dispositivo móvel, o seu produto precisa estar configurado para impressão sem fios. Veja o *Manual do usuário* online para instruções.

### Soluções Epson Connect™

O Epson Connect oferece uma variedade de opções de impressão à distância para o seu produto. Conecte-se sem fios do seu tablet, smartphone ou computador. Imprima documentos e fotos do outro lado da sala ou do mundo.

[www.epson.com.br/connect](http://www.epson.com.br/connect)

### Epson iPrint™ para iOS/Android™

Baixe o aplicativo Epson iPrint do Google Play ou da App Store para imprimir documentos e fotos do seu dispositivo iOS ou Android, ou de qualquer impressora Epson® compatível com email.

## Problemas?

### A configuração em rede falhou.


- Para obter instruções detalhadas sobre como configurar o seu produto em uma rede sem fios, consulte o *Guia de instalação em rede* online.
- Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto. O produto só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz.
- Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que a configuração continue.
- Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. As letras das senhas devem ser digitadas com a caixa correta.

### Há linhas ou cores incorretas nos meus impressos.

Faça uma verificação dos jatos para ver se algum dos jatos do cabeçote de impressão está entupido. Depois limpe o cabeçote de impressão conforme necessário. Veja o *Manual do usuário* online para mais informações.

### Não é possível encontrar a sua impressora durante a configuração, depois de conectá-la usando um cabo USB.


Certifique-se de que o produto está ligado e conectado firmemente conforme mostrado:

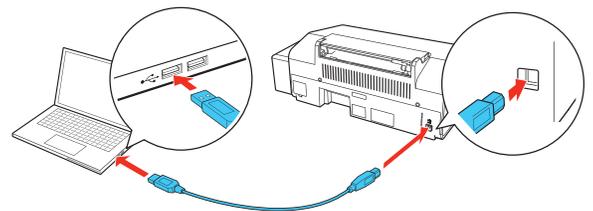

## Indicadores de erro

Caso veja um dos indicadores de erro abaixo, siga estes passos para continuar.

 Piscando  Acesa

	Há papel preso. Remova qualquer papel preso de dentro do produto ou da abertura de alimentação de papel traseira. Certifique-se de que o papel foi carregado corretamente e depois aperte o botão  de papel.
	O papel acabou ou múltiplas páginas foram alimentadas para dentro da abertura de alimentação de papel traseira. Carregue papel corretamente na abertura de alimentação de papel traseira e depois aperte o botão  de papel.
	O carregamento inicial da tinta pode não estar completo. Certifique-se de completar os passos na seção "Carregue os tanques de tinta".
	A tampa da impressora está aberta. Feche a tampa da impressora antes de imprimir.
	Erro de conexão de rede sem fios. Aperte o botão <b>Wi-Fi</b> no produto para eliminar o erro e tente novamente. Para instruções detalhadas sobre a configuração do seu produto em uma rede sem fios, consulte o <i>Guia de instalação em rede</i> online.
	Erro da impressora. Desligue o produto. Abra a tampa da impressora e veja se não há nenhum material de proteção ou outro objeto estranho dentro do produto. Volte a ligar o produto.

Consulte o *Manual do usuário* online para obter informações adicionais para a solução de problemas.

## Precisa de papel e tinta?

Experimente usar tintas e papéis especiais da Epson para obter bons resultados. Você pode comprá-los de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site [www.epson.com/br](http://www.epson.com/br) ou entre em contato com a Epson conforme descrito na seção "Dúvidas?" neste pôster.



DESIGNED *for* EXCELLENCE™

Epson printers, ink and specialty papers.

### Refis de tinta para a L805

Cor	Número
 Ciano	673
 Magenta	673
 Magenta claro	673
 Ciano claro	673
 Preto	673
 Amarelo	673



## Dúvidas?

### Guia de instalação em rede

Visite o site [www.epson.com/suporte/L805](http://www.epson.com/suporte/L805), e clique em **Suporte on-line e Manuais** e clique em **Guia de instalação em rede** para ver informações detalhadas sobre como configurar o seu produto em uma rede Wi-Fi.

### Manual do usuário

**Windows:** Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos para acessar o *Manual do usuário* online.

**OS X:** Clique no ícone em **Aplicativos/Epson Software/Manual** para acessar o *Manual do usuário* online.

Se você não tem um ícone para o Manual do usuário, visite o site da Epson, conforme descrito a seguir.

### Suporte técnico

Visite [www.epson.com/suporte/L805](http://www.epson.com/suporte/L805) para baixar drivers, consultar manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson.

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um destes números:

**Capitais e regiões metropolitanas:** 3004-6627

**Demais localidades:** 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.



EPSON é uma marca registrada, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2017 Epson America, Inc., 5/17