





Impressora Elgin L42 PRO

Muito fácil de usar e extremamente versátil, a Elgin L42 PRO é fabricada no Brasil, trazendo tranquilidade e segurança com Assistência e Suporte Técnico, além do menor custo operacional da categoria.




INSTALAÇÃO DO ROLO DE ETIQUETAS

1. Abra a tampa e levante-a.

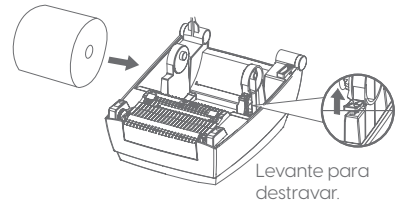

2. Destreve o suporte e encaixe o rolo de etiquetas.



3. Passe as etiquetas debaixo dos guias e deslize o guia direito para encostar na borda do material.

SUPOORTE TÉCNICO

(11) 3383.5776

0800 644 2362

(apenas telefone fixo)

elgin.com.br/automação

elgin | **bematech**



ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA
CNPJ: 14.200.166/0005-90
Av. Abiurana, 450 - BL A e B
Distrito industrial - Manaus - AM
CEP: 69075-010


Revisão Maio/2022



GUIA RÁPIDO
IMPRESSORA
L42 PRO FULL


elgin | **bematech**

INSTALAÇÃO DO ROLO DE RIBBON





1. Com a tampa aberta, abaixe totalmente o mecanismo de Ribbon.

2. Antes de colocar o rolo de Ribbon e o tubete de papelão, note que eles têm cortes que se encaixam nas roldanas do lado esquerdo.



3. Desenrole uns 10 cm de Ribbon, e encaixe o rolo nas roldanas de trás. Depois, encaixe o tubete de papelão nas roldanas da frente.

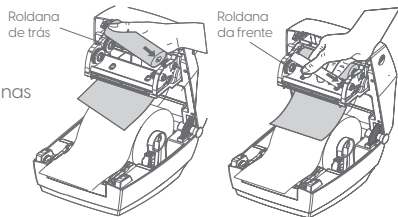

4. Cole a ponta do Ribbon no tubete, e gire-o com as mãos até enrolar uns 10 cm. Feche a tampa da impressora.

CONFIGURAÇÃO DA PLACA DE REDE ETHERNET

1. Para configurar os parâmetros de rede, conecte a impressora no PC através da porta USB.

2. Baixe o software "L42pro Utility", na página da impressora, em: elgin.com.br/automação
3. Para abrir o software, clique duas vezes no arquivo: "L42PRO_Utility_v2.0.0.x.exe"




4. Na aba "ajustes" clique em "receber" (o software fará uma leitura na impressora):



5. Clique na aba: "ETHERNET", e insira os parâmetros de configuração da rede.

6. Para salvar a configuração na impressora, clique no botão "enviar" e aguarde a impressora Reiniciar.

CONEXÃO À REDE ELÉTRICA



Primeiro conecte o cabo da fonte na impressora e depois na tomada.

PAINEL FRONTAL

LED ACESO

LED PISCANDO

	LED ACESO	LED PISCANDO
LIGADO	Impressora ligada e pronta.	Impressora em pausa.
RIBBON	Impressora em modo "Térmico Direto", mas o Ribbon está instalado.	Ribbon acabou ou está mal instalado.
ETIQUETA	-	Etiqueta acabou ou está fora dos guias laterais ou sensor de etiquetas deve ser calibrado.
FEED	Avança uma etiqueta em branco. Entra / Sai no modo de Pausa. Entra em modo avançado de configuração. (Vide Manual do Usuário).	