



Impressora Zebra ZQ610 Plus e ZQ620 Plus

Com a Impressora de Etiquetas Portátil Zebra ZQ610 Plus e ZQ620 Plus você melhora o gerenciamento de inventário e o atendimento ao cliente em sua loja, adicionando tecnologia avançada e design inovador.



ZQ610 Plus ZQ620 Plus

Guia Rápido



P1131107-01PTBR

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp. registradas em várias jurisdições ao redor do mundo. Todas as demais marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. 2023 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1 Instalar o driver da impressora

Importante

Acesse zebra.com/zq600plus-info e instale o driver da impressora.




zebra.com/zq600plus-info



Para que não haja complicações, é **NECESSÁRIO** que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver para essa impressora instalado, antes de continuar, baixe-o em zebra.com/zq600plus-info e faça a devida instalação.


2 Desembalar a impressora

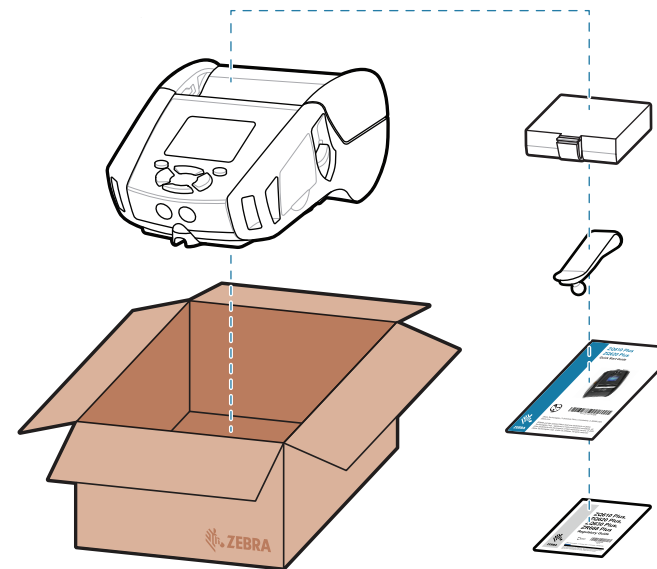


Guarde a caixa e a embalagem caso precise guardar ou enviar uma impressora futuramente.

Verifique se você tem os itens mostrados. Acessórios podem variar dependendo da região.

3 Removendo o Filme Protetor

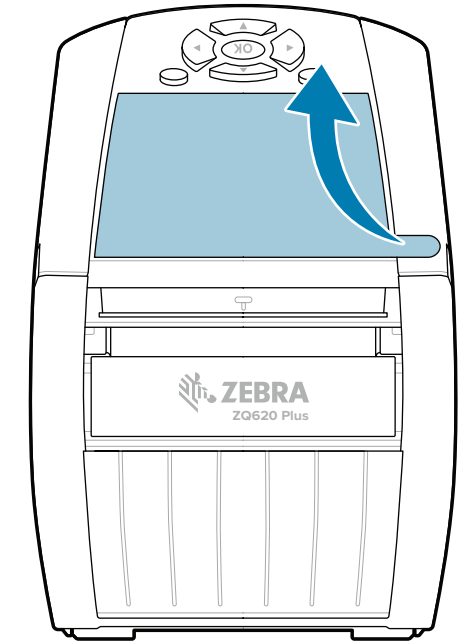


4 Remover a bateria

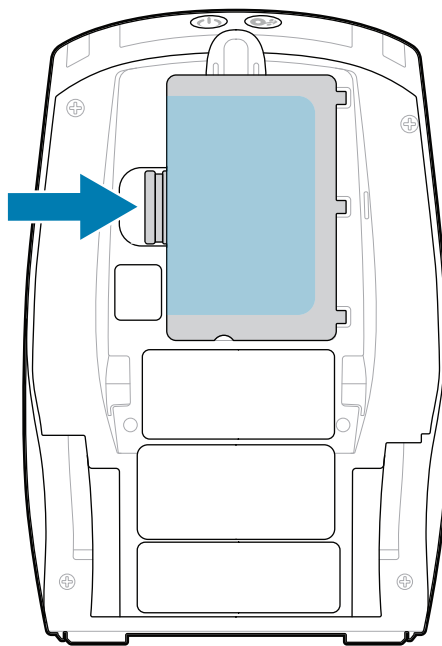


1. Pressione a aba de liberação no pacote de baterias.
2. Gire e levante o conjunto de bateria da impressora.

3. Puxe a aba da fita isolante localizada na parte inferior do conjunto de bateria.

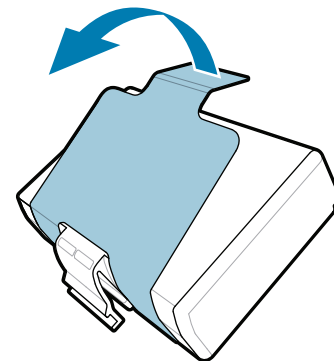


4. Descole a fita isolante e a remova do conjunto de bateria. Descarte assim que remover.

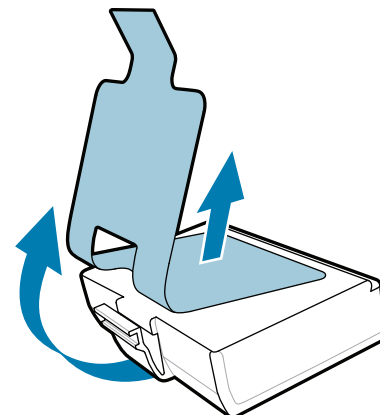


5 Carregar a bateria

Para fornecer energia para a impressora, você pode carregar a bateria com um carregador compatível ou uma base de carregamento, ou usar um AC adapter.


Os "Xs" na parte dos números variam por região.




BTRY-MPP-34MA1-01

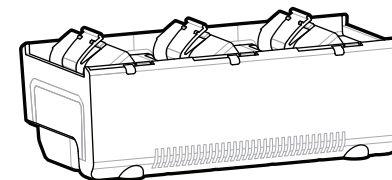


3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

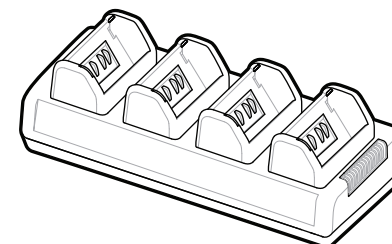


Quad Battery Charger
AC18177-X



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

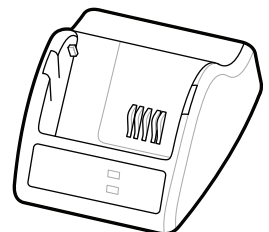


Smart Charger-2
P1031365-XXX

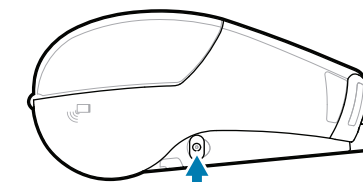


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX


6 Instalar mídia

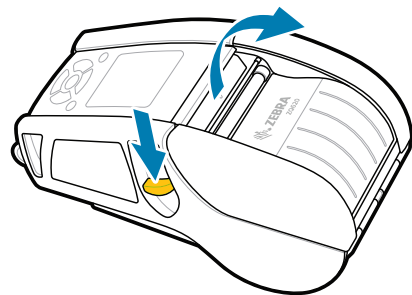


1. Deslize o botão de liberação da trava para frente para abrir a tampa da mídia.

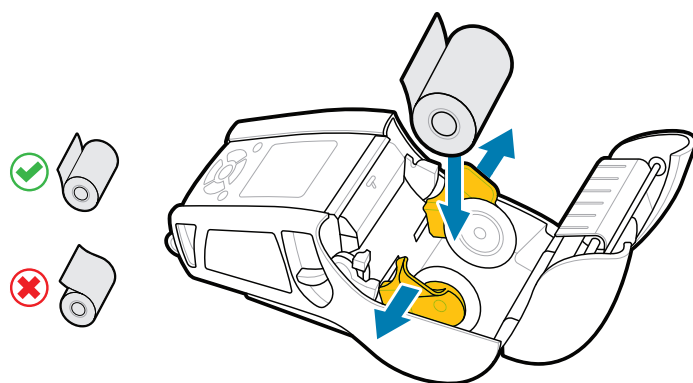

2. Insira o rolo da mídia no seu compartimento de acordo com a orientação mostrada.

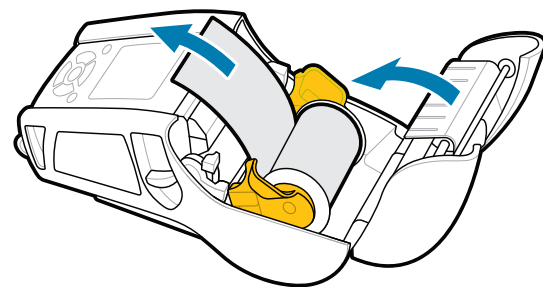




3. Feche a tampa de mídia tomando cuidado para alimentar manualmente o rolo de mídia fora da impressora.

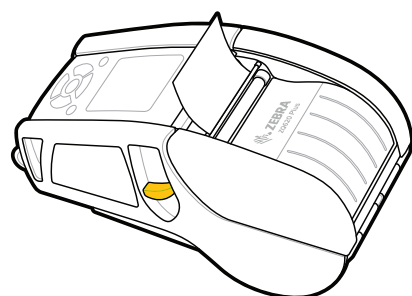


4. A tampa de mídia se encaixará em seu lugar.

7 Ligar e Alimentação de Papel

Aperte e segure **POWER** por no mínimo 3 segundos e depois solte para ligar a impressora.

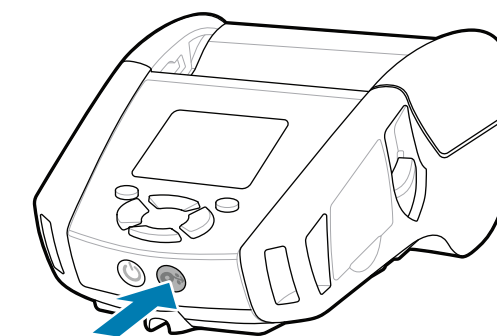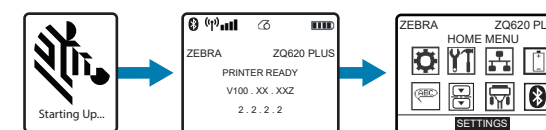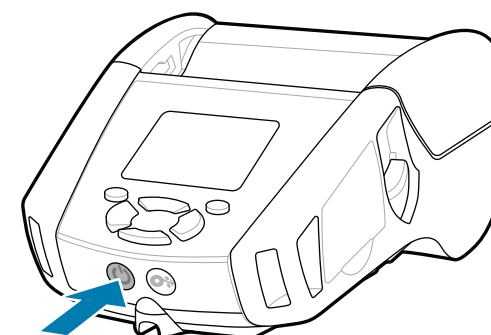

Pressione **FEED** para avançar a mídia pelo local do papel.

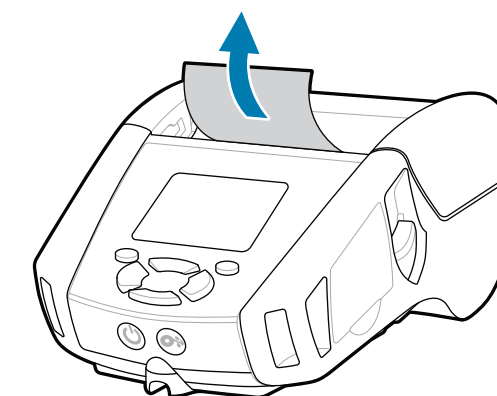

8 Pareando com um Dispositivo Móvel


Configure as impressoras ZQ6 Plus usando o app Zebra Printer Setup Utility. Baixe o app na Google Play™ store em dispositivos Android™, ou da App Store® em dispositivos iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



Utilize NFC e Bluetooth para parear um dispositivo. Para facilitar o pareamento, o endereço MAC de Bluetooth está indicado na parte de trás da impressora e na caixa através do código de barras.

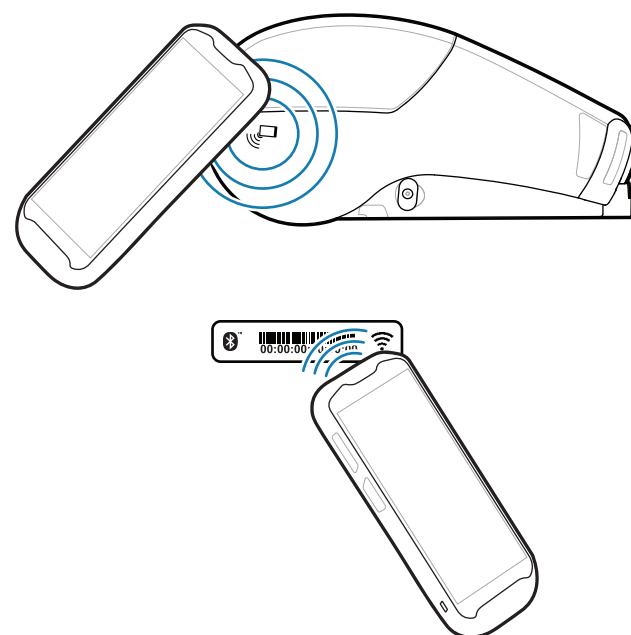

9 Suporte e Informação



Veja a documentação do usuário e tutoriais em vídeo.
zebra.com/zq600plus-info



Precisa criar uma etiqueta?
zebra.com/zebradesigner



Saiba mais sobre os suprimentos Zebra.
zebra.com/supplies



Precisa gerenciar sua impressora?
zebra.com/profilemanager



Veja Respostas Rápidas e Base de Conhecimento
zebra.com/knowledge



Faça parte da Comunidade de Conexão de usuários e embaixadores Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Fale com a Zebra sobre sua impressora.
zebra.com/contactsupport



Precisa proteger sua impressora?
zebra.com/printsecure



Saiba mais sobre informações de patente de produto.
ip.zebra.com

